

EXIDE[®]

Exide Lithium Power Booster


Kraftig startbooster med powerbank



Jump start 600A
Peak 1200A

SØNNAK[®]

sønnak.no

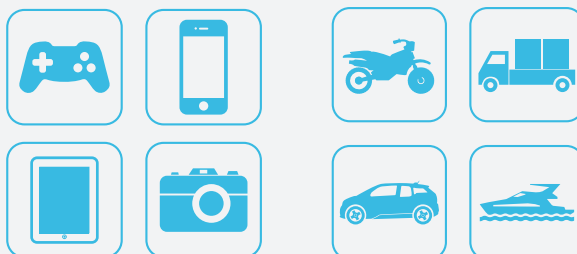

ENERGIZING
A NEW
WORLD

EXIDE[®]
TECHNOLOGIES

Exide Lithium Power Booster

Smart og allsidig.



Exide Lithium Power Booster er ideell for en rekke kjøretøy, fra el-biler til bensindrevne (opptil 8L) og dieseldrevne (opptil 6L) personbiler. Med den digitale skjermen har du oversikt over batterinivået.

Bruk den også som powerbank, lommelykt eller for å drive en 12V-forbruker.

Den kompakte størrelsen skjuler en kraftpakke med startkraft.

Spesifikasjoner

- Batteri: 12000 mAh lithium (3.7V, 44.4Wh)
- Startkapasitet: 600A - Peak: 1200A
- 2 stk USB ladeutganger
- 12V-utgang, (12V-16V/5A)
- Ladeinngang: 5V/2A USB-C
- LED-lys med 3 innstillinger
- Mål: 175 x 84 x 31mm
- Driftstemperatur: -20°C til 60°C
- Vekt: 498g

Viktig

- Les manualen før bruk.
- Lad boosterens før første gangs bruk, og deretter jevnlig.
- Unngå jumpstart hvis boosterens har lite batteri. Lad først.
- Fjern startkablene umiddelbart etter jumpstart.
- Bruk bare én av multikablene om gangen.

Tilbehør inkludert

- Smartkabel til nødstart
- Multi-ladekabel med USB-C, Micro-USB og Lightning.
- 12V 5A-Outlet
- USB-C ladekabel med 230V og 12V-adapter
- Brukermanual
- Oppbevaringsetui