

POWERFIT

BATTERIER TIL KOMMUNIKATIONSUDSTYR,
ALARMSYSTEMER, GOLFOVNE, NØDBELYSNING,
PLÆNEKLIPPERE, MÅLEUDSTYR.



POWERFIT™ S100

POWERFIT™ S100/S100L – EGENSKABER

- Genopladelige ventilregulerede blybatterier i AGM-udformning.
- Batterierne er vedligeholdelsesfrie, ingen påfyldning af vand.
- Takket være konstruktionen har batterierne lav selvafladning, hvilket gør håndtering og oplagring lettere.
- Udtjente Powerfit-batterier skal sendes til genindvinding som blybatteriskrot.


POWERFIT™ S100/S100L – YDERLIGERE INFORMATION

- Fås som 6- og 12-voltsbatterier med kapaciteter fra 1,2 til 38 Ah.
- S100 – konstrueret til 5 års driftstid ved stuetemperatur.
- S100L – konstrueret til 10 års driftstid ved stuetemperatur.
- Batterier til og med 12 Ah tilsluttes ved hjælp af fladstik, batterier på over 12 Ah tilsluttes med skrueklemmer.

AGM-TEKNOLOGIEN

AGM-batterier har meget høj kapacitet. Det giver en stor energireserve med lang driftstid og længere levetid end hos standardbatterier. Fikseret syre sikrer maksimal udnyttelse af cellevolumen og betyder samtidig, at batteriet er ekstremt modstandsdygtigt over for vibrationer. Rekombinationsteknologien giver også øget sikkerhed takket være batteriernes lave gasudvikling og langsomme selvafladning. Dette betyder, at batterierne er nemme at håndtere og transportere.

POLTYPE

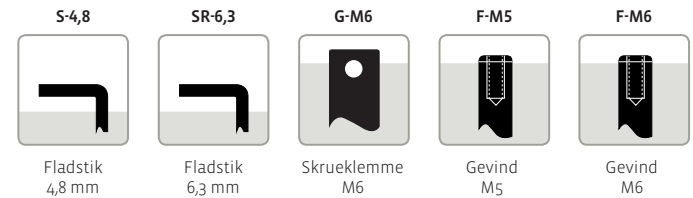

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BEST.NR.	BETEGNELSE	KAPACITET (Ah) ved 25°C			LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	HØJDE (mm)	VÆGT (kg)	POLTYPE Se tegning ovenfor	POLTYPE
		Afladningstid 20 timer Slutspænding 1,80 V/cell	Afladningstid 10 timer Slutspænding 1,75 V/cell	Afladningstid 1 time Slutspænding 1,60 V/cell						
S100 – 6 V										
26106004	POWERFIT S106/4,5S	4,5	4,3	2,7	70	47	106	0,8	S-4,8	
26106012	POWERFIT S106/12SR	12	11,5	7,5	151	51	100	1,8	SR-6,3	
S100 – 12 V										
26112001	POWERFIT S112/1,2S	1,2	1,1	0,7	97	43	58	0,6	S-4,8	
26112101	POWERFIT S112/1,9S	1,9	1,8	1,2	178	35	65	0,9	S-4,8	
26112004	POWERFIT S112/4,5S	4,5	4,3	2,7	90	70	107	1,5	S-4,8	
26112007	POWERFIT S112/7,2S	7,2	6,8	4,4	151	65	99	2,4	S-4,8	
26112107	POWERFIT S112/7,2SR	7,2	6,8	4,4	151	65	99	2,4	SR-6,3	
26112009	POWERFIT S112/9SR	9	8,0	5,3	151	65	99	2,5	SR-6,3	
26112012	POWERFIT S112/12S	12	11,5	7,5	151	98	101	3,5	S-4,8	
26112112	POWERFIT S112/12SR	12	11,5	7,5	151	98	101	3,5	SR-6,3	
26112018	POWERFIT S112/18G6	18	17,2	11	182	77	168	5,4	G-M6	
26112118	POWERFIT S112/18F5	18	17	11,1	182	77	168	5,4	F-M5	
26112026	POWERFIT S112/26G6	26	24,8	16,3	166	175	125	8,0	G-M6	
26112126	POWERFIT S112/26F5	26	24,8	16,3	166	175	125	7,8	F-M5	
26112038	POWERFIT S112/38F6	38	38	23,2	197	165	170	12,2	F-M6	
S100L										
26112207	POWERFIT S112/7LSR	7,4	7,1	4,3	151	65	99	2,5	SR-6,3	
26112212	POWERFIT S112/12LSR	12	11,7	7,4	151	98	101	3,5	SR-6,3	
26112218	POWERFIT S112/18LF5	18	17,7	11,1	181,5	76,5	167,5	5,7	F-M5	
26112025	POWERFIT S112/25LF5	25,4	24,2	14,8	166	175	125	7,8	F-M5	