

POWERFIT

BATTERIER FÖR KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING,
LARMSYSTEM, GOLFFVAGNAR, NÖDBELYSNING,
GRÄSKLIPPARE, MÄTUTRUSTNINGAR.



POWERFIT™ S100/S100L – EGENSKAPER

- Laddningsbara ventilreglerade blybatterier i AGM-utförande.
- Batterierna är underhållsfria, ingen efterfyllning av vatten.
- Tack vare konstruktionen har batterierna låg självurladdning vilket förenklar hantering och lagring.
- Batterihöljet är tillverkat i ABS-plast
- Förbrukade Powerfit-batterier ska lämnas till återvinning som blybatteriskrot.


POWERFIT™ S100/S100L – ÖVRIG INFORMATION

- Finns som 6- och 12-voltsbatterier i kapaciteter från 1,2 till 38 Ah.
- S100 - konstruerade för 5 års drifttid vid rumstemperatur.
- S100L - konstruerade för 10 års drifttid vid rumstemperatur.
- Batterier till och med 12 Ah ansluts med flatstiftskontakter, batterier över 12 Ah ansluts med skruvförband.

AGM-TEKNOLOGIN

AGM-batterier har mycket hög kapacitet. Det ger en stor energireserv med lång drifttid och längre livslängd än standardbatterier. Fixerad syra ger maximalt utnyttjande av cellvolymen samtidigt som det betyder att batteriet är extremt vibrationståligt. Rekombinationsteknologin innebär också ökad säkerhet tack vare batteriernas låga gasutveckling och långsamma självurladdning. Det gör att batterierna är enkla att hantera och transportera.

POLTYPER

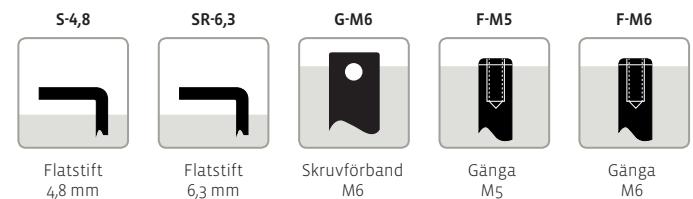

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

BEST.NR.	BENÄMNING	KAPACITET (Ah) vid 25°C			LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	VIKT (kg)	POLTYP <small>Se skiss ovan</small>	POLUTFÖRANDE
		Urladdnings-tid 20 timmar Slutspänning 1,80 V/cell	Urladdnings-tid 10 timmar Slutspänning 1,75 V/cell	Urladdnings-tid 1 timme Slutspänning 1,60 V/cell						
S100 – 6 V										
26106004	POWERFIT S106/4,5S	4,5	4,3	2,7	70	47	106	0,8	S-4,8	
26106012	POWERFIT S106/12SR	12	11,5	7,5	151	51	100	1,8	SR-6,3	
S100 – 12 V										
26112001	POWERFIT S112/1,2S	1,2	1,1	0,7	97	43	58	0,6	S-4,8	
26112101	POWERFIT S112/1,9S	1,9	1,8	1,2	178	35	65	0,9	S-4,8	
26112004	POWERFIT S112/4,5S	4,5	4,3	2,7	90	70	107	1,5	S-4,8	
26112007	POWERFIT S112/7,2S	7,2	6,8	4,4	151	65	99	2,4	S-4,8	
26112107	POWERFIT S112/7,2SR	7,2	6,8	4,4	151	65	99	2,4	SR-6,3	
26112009	POWERFIT S112/9SR	9	8,0	5,3	151	65	99	2,5	SR-6,3	
26112012	POWERFIT S112/12S	12	11,5	7,5	151	98	101	3,5	S-4,8	
26112112	POWERFIT S112/12SR	12	11,5	7,5	151	98	101	3,5	SR-6,3	
26112018	POWERFIT S112/18G6	18	17,2	11	182	77	168	5,4	G-M6	
26112118	POWERFIT S112/18F5	18	17	11,1	182	77	168	5,4	F-M5	
26112026	POWERFIT S112/26G6	26	24,8	16,3	166	175	125	8,0	G-M6	
26112126	POWERFIT S112/26F5	26	24,8	16,3	166	175	125	7,8	F-M5	
26112038	POWERFIT S112/38F6	38	38	23,2	197	165	170	12,2	F-M6	
S100L										
26112207	POWERFIT S112/7LSR	7,4	7,1	4,3	151	65	99	2,5	SR-6,3	
26112212	POWERFIT S112/12LSR	12	11,7	7,4	151	98	101	3,5	SR-6,3	
26112218	POWERFIT S112/18LF5	18	17,7	11,1	181,5	76,5	167,5	5,7	F-M5	
26112025	POWERFIT S112/25LF5	25,4	24,2	14,8	166	175	125	7,8	F-M5	